

White Clay Glazed Wall tiles • Carreaux en Pâte Blanche Émaillés

ACCORDING TO STANDARD EN 14411 BIII

Technical Specifications Spécifications Techniques	ISO-Test ISO -Essai	Standard EN 14411 BIII Valeur Prescrite EN 14441 BIII	Average Value Valeur Moyenne
Sizes Dimensions	10545-2	+/- 0,5%	+/-0,5%
Thickness Épaisseur	10545-2	+/-0,5mm	+/-0,2
Straightness of Edges Rectilignité des Côtes	10545-2	+/-0,3%	-0,2/0,09%
Squareness Orthogonalité	10545-2	+/-0,5%	-0,32/0,29%
Flatness Planéité	10545-2	Central and lateral curvature Déformation centrale et latérale +0,5%/-0,3% Warpage curvature Distortion diagonale +/-0,5%	0,5%/0,10% 0,11%/0,11% -0,06%/0,2%
Water Absorption Absorption d'eau	10545-3	10 -20%	14-18%
Bending Strength Résistance à la Flexion	10545-4	15 N/mm <sup>2</sup>	20 N/mm <sup>2</sup>
Tensile Strength Résistance au Tressillage	10545-11	Required Exigé	Guaranteed Garantie
Stain Resistance Résistance aux produits tâchants	10545-14	Min. Classe 2	5
Household Chemicals Resistance Résistance aux produits chimiques d'emploi domestique	10545-13	Min. Classe B	GA

PACKAGING / COLISAGE

Size Format	Pieces/Box Pièces/Carton	Kgs/Box Kgs/Carton
Listel 4,8x15 cm	40	2,4
Listel 3,8x20 cm	40	3,2
Listel Mosaic 4,8x15 cm	40	2,8
Listel Mosaic 4,8x20 cm	40	3,7

ceragni

Zona Industrial de Viadores, Lote 23  
3050-481 Pampilhosa  
Portugal

Tel +351 231 948 332  
Fax +351 231 948 334

www.ceragni.com  
ceragni@sapo.pt

ceragni


ceragni

LISTEL

LISTEL



ref. 150



ref. 140



ref. 460



ref. 430



ref. 360



ref. 340



ref. 290



ref. 220




ref. 200



ref. 180




ref. 450

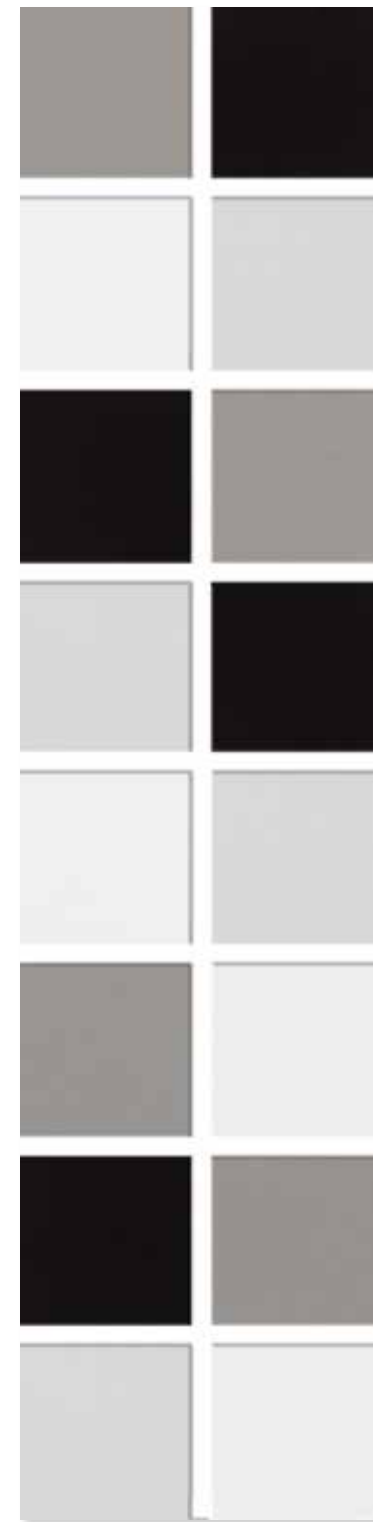

ref. 09



ref. 01

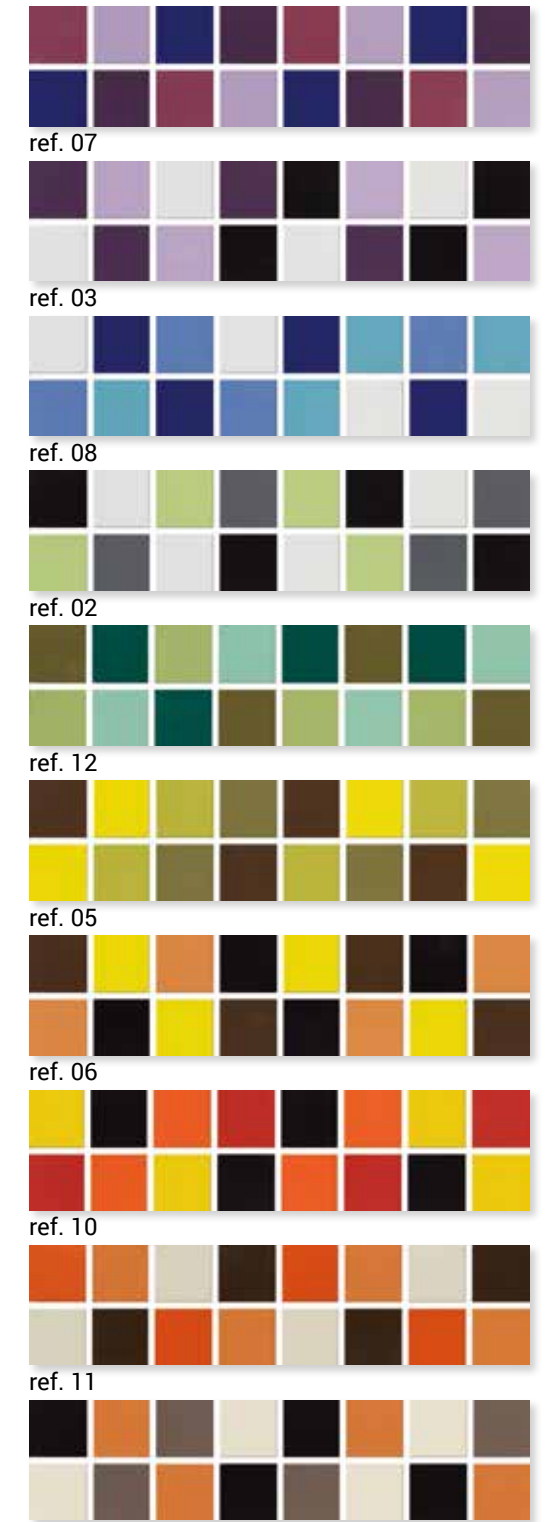

ref. 04

ref. 07

ref. 03

ref. 08

ref. 02

ref. 12

ref. 05

ref. 06

ref. 10

ref. 11